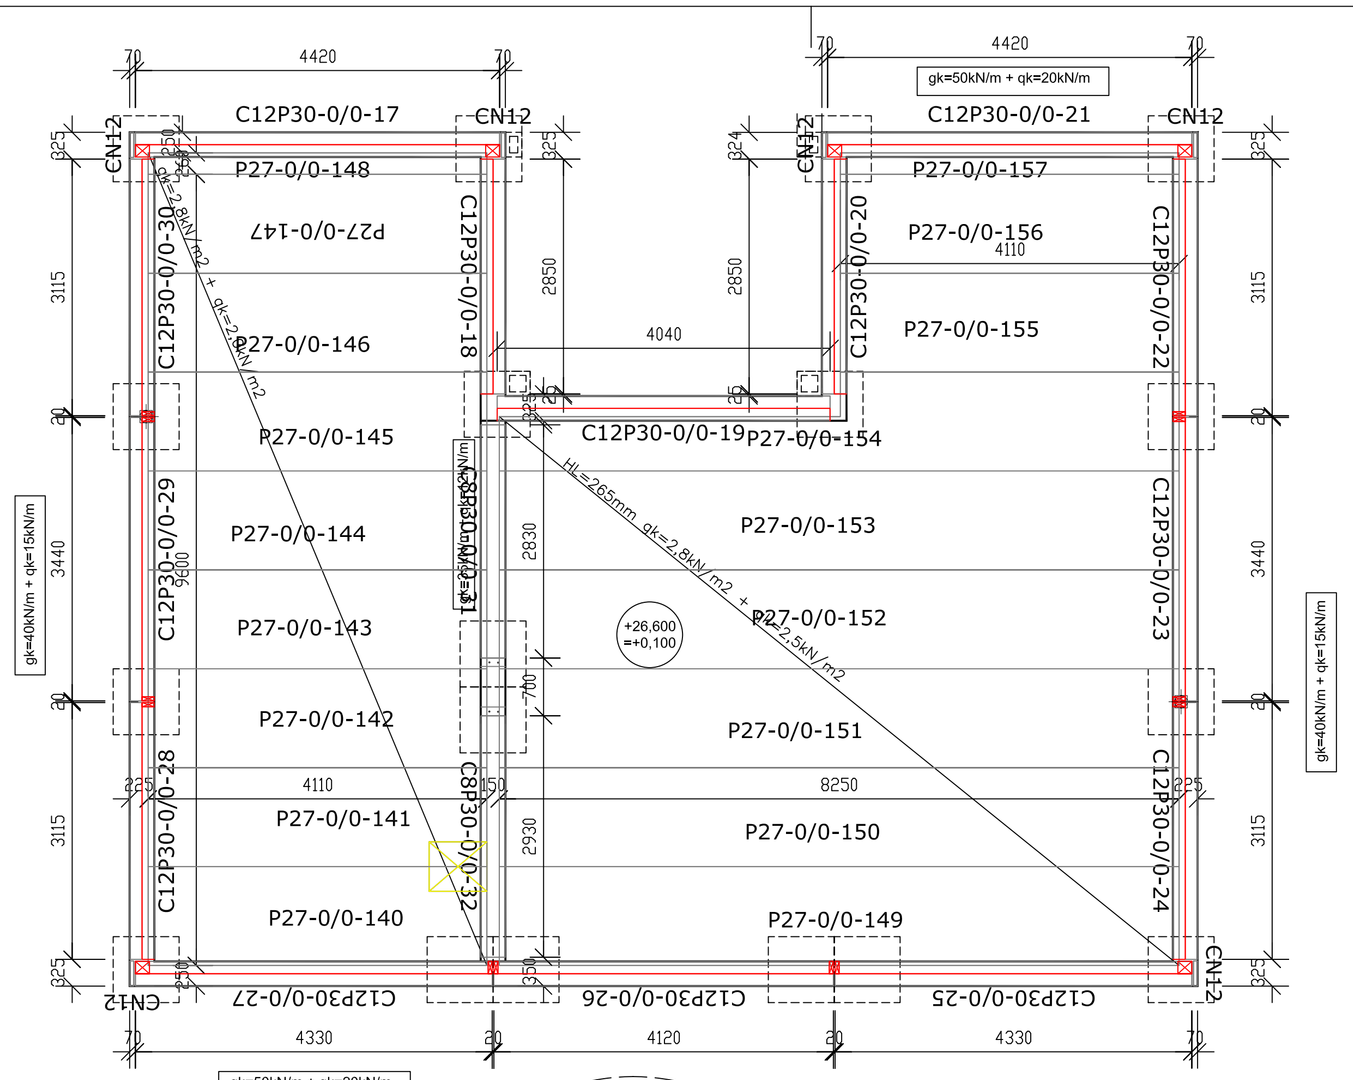

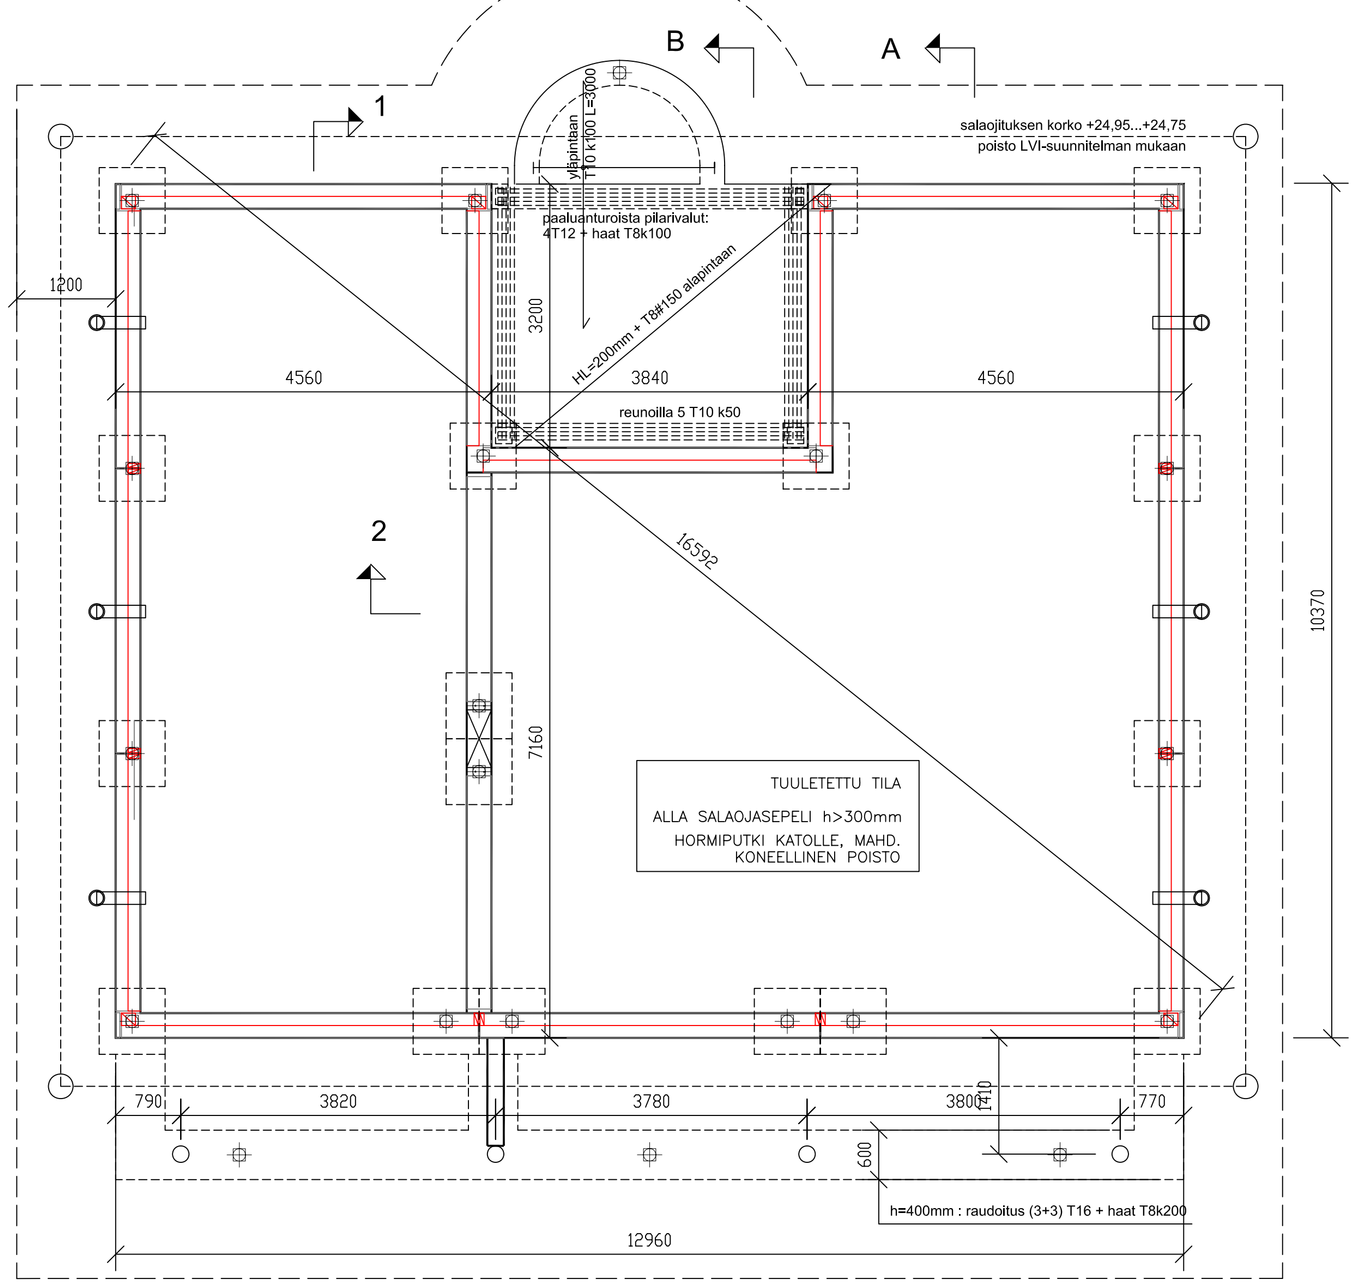

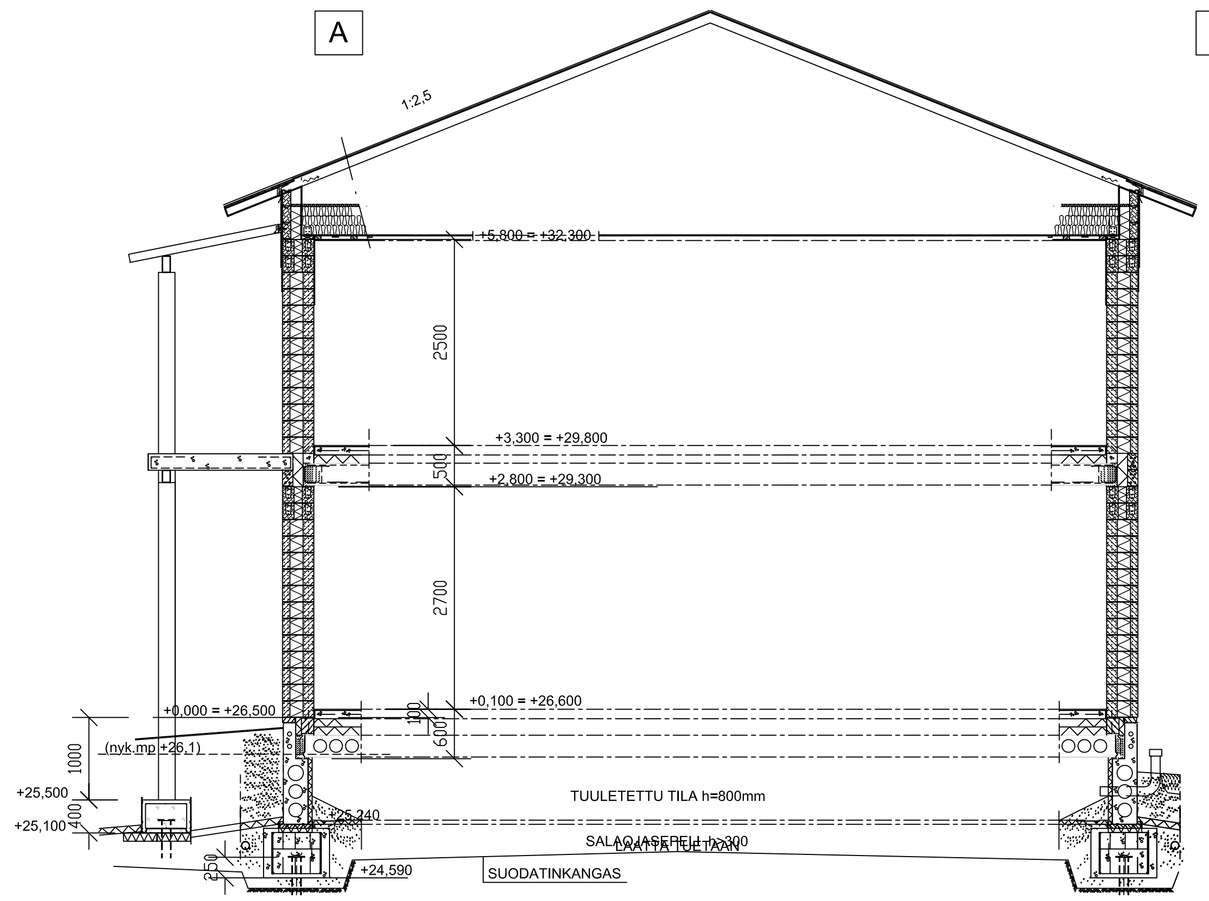

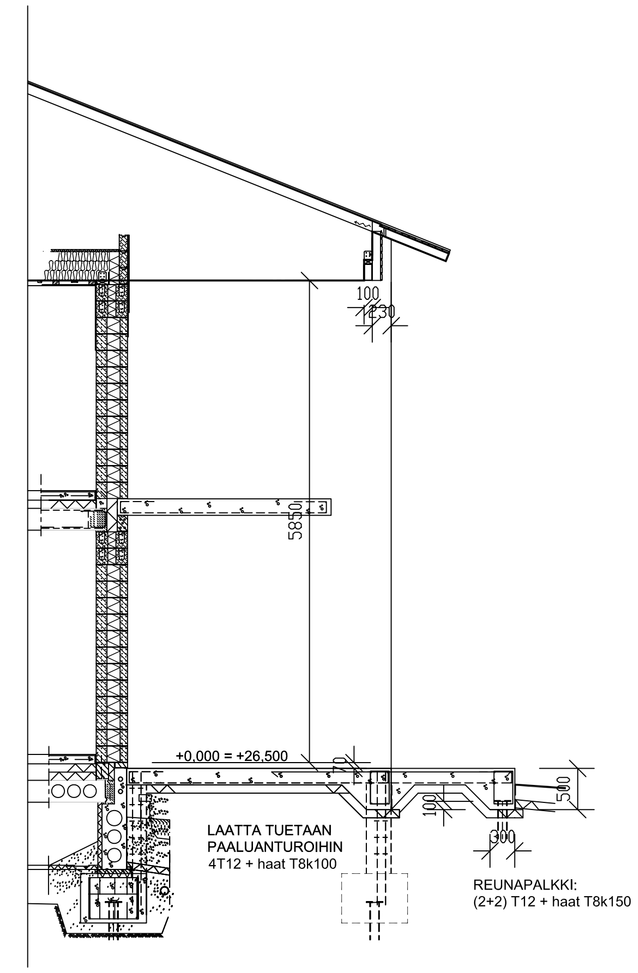

KÄYTTÖIKÄMITOITUS 100v.
ONTELOLAATAT:
–XC3
–SUOJABETONI 30mm

SAUMAVALUT:
–XC1
–SUOJABETONI 20mm

SAUMAVALUT
–BETONI K 30–2max#8mm sVb 0–1 (NOTKISTETTU)
–TERÄS A500HW
–SAUMA– JA RENGASTERÄKSET PERUSTUSLEIKKAUKSISSA
–REUNOILLA SAUMOISSA T10 L=2000 300
–RENGASTERÄKSET 2 T12 JP900
–VÄLITUELLA 2 T12 JP900 LÄPI
–VÄLITUELLA SAUMOISSA T10 L=2000

PAALUANTUROISTA TARTUNNAT 2 T12 PALKKIEN SAUMOIHIN

KÄYTTÖIKÄ 100 VUOTTA
RASITUSLUOKAT:
–ANTURAT XC2
–SISÄTILAT X0
–AUTOTALLIN LATTIA XD3

BETONIPEITE: SALLITTU MITTAPOIKKEAMA <10mm KAIKISSA RASITUSLUOKISSA
–XC2 MAATA VASTEN 50mm MUUTEN 35mm
–X0 20mm
–XD3 45mm

–BETONI K 35–2 (XC2), K 30–2 (X0) , ULKORAKENTEISSA SÄÄNKESTÄVÄ K 45–2 (XD3)
–TERÄS A500HW, B500K

–ROUTASUOJAUS EPS–ROUTA120 100mm, NURKISSA JA KUISTEILLA 150mm
–SALAOJASEPELI #6...#16mm+SUODATINKANGAS YMP.
–SALAOJAPUTKET Ø 100mm VIETTO 0,8...1%
–KAIVOT Ø 300mm, SAKKAPESÄ 0,4m
–KAIVOISSA TULEVAN JA LÄHTEVÄN PUTKEN TASOERO–20mm
–KAIVOISSA ERISTYS ROUTASUOJAUKSEN TASOSSA

–POISTO PVK:N KAUTTA LVI–SUUNN. MUKAAN

–ALAPOHJAN ALTA POISTETAAN HUMUS JA PEHMEÄ/HÄIRIINTYNYT PINTAMAA
–PERUSKAIVANTO MUOTOILLAAN REUNOILLEPÄIN KALTEVAKSI
–ALAPOHJAN ALLE ASENNETAAN SALAOJASEPELIKERROS h>200mm

–POHJALLE SUODATINKANGAS KL II

–TUULETUSPUTKIEN LISÄKSI PUTKI ALAPOHJASTA KATOLLE (HORMIVAIKUTUS) (VARAUS KONEELLISELLE POISTOLLE)

MUUTOS	SELITYS	PÄIVÄYS	PIIRTÄNYT

Kosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno	Viranomaisen arkistointimerkint+jä varten
Rakennustoimenpide: UUDISRAKENNUS	Piirustuslaji: RAKENNE Juoks.no
Rakennuskohteen nimi ja osoite: ESIMERKKI PERUSTUS	Piirustuksen sisält+: PERUSTUKSEN JA ALAPOHJAN TASOPIIRROS Mittakaavat: 1:50
Suunnittelijan nimi, päivätys ja allekirjoitus: Ossi Pirinen rak.ins.	Suunnitteluala,tyyn numero ja piirustuksen numeroMuutos: RAK

UPT
Ristipellontie 17 , 00390 HELSINKI
p. 050–5658 924
ossi.pirinen@uptrak.inet.fi